

CashGuard Core

Tekniskt Produktblad



CashGuard Core är vår nyaste och smartaste lösning för sluten kontanthantering. Baserad på CashGuards mest populära funktionerna men i ett modernt utseende och mindre format.

CashGuard Core är framtagen för att passa i dagligvaruhandeln och andra verksamheter där hastighet är av yttersta vikt.

CashGuard Core har också en sedelportör för att enkelt kunna ge extra säkerhet åt sedlar med hög valör.



Sammanfattning

Hantering:	Alla valörer
Inmatningshastighet:	1,5 sedlar per sekund 5 mynt per sekund
Utmatningshastighet:	3 sedlar per sekund 5 mynt per sekund
Lås:	Mekaniskt
Valutor:	SEK, EUR
Display:	4,3" färg LCD-skärm

Core Coin Recycler

Färg:	Svart/Mörkgrå
Inmatning:	Multi matning av mynt
Utmatning:	Multi myntskål
Valörer:	Max 8
Återvinningskapacitet:	1 500 mynt
Myntbox:	1 500 mynt
Kundgränssnitt:	Interaktivt med ljus

Core Note Recycler (3/4/5 kassetter valbart)

Färg:	Svart/Mörkgrå
Konfiguration:	Multislot med 1-3 valörer per kassett
Valörer:	Max 7
Sedelkapacitet:	200 sedlar per kassett (600/800/1000)


Core Note Deposit

Färg:	Svart/Mörkgrå
Konfiguration:	Enkel matning för sedlar
Valörer:	Max 7
Sedelkapacitet:	500 sedlar

Dimensioner


Core Coin Recycler

Material: Stålhölje
Bredd: 190 mm
Höjd: 560 mm
Djup: 330 mm
Vikt: 23 kg (exkl. mynt)

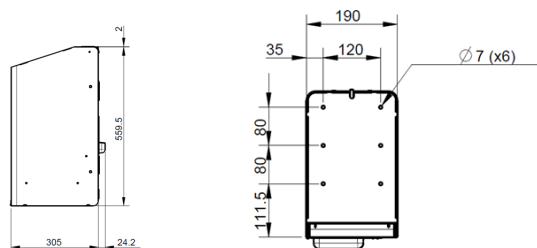


Core Note Recycler (3/4/5 kassetter valbart)

Material: Stålhölje
Höjd: 240 / 553 / 686 mm
Height: 248 mm
Djup: 302 mm
Vikt: 31 / 39,5 / 48 kg

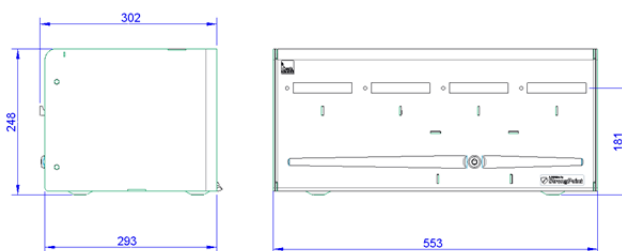

Core Note Deposit

Material: Stålhölje
Bredd: 188 mm
Höjd: 409 mm
Djup: 410 mm
Vikt: 28 kg

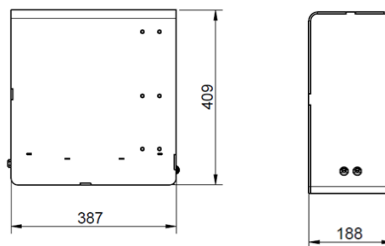

Certifieringar

CE och strömförsörjning

EMC Directive 2014/30/EU
LVD Directive 2014/35/EU
RoHS Directive 2011/65/EU
WEEE Directive 2012/19/EU

Sedelvalidering

ECB Decision ECB/2010/14

Pålitlighet

MTBF: 100 000 sedlar/mynt
Teknisk livslängd: 7 år

POS-protokoll

Huvudstyrenhet som stöder:
- Dubbelriktat API
- Polled protokoll

Back Office Software

Store Manager v8 eller nyare

Elektronik

Huvudströmförsörjning

Input 100-240 VAC 50/60Hz, 4A
Output 24VDC 9,2A 221W Max

Note Deposit strömförsörjning

Input 100-240VAC 50/60Hz 2A
Output 24VDC 6,67A 160W Max

Total strömförsörjning

Max 120W
Inaktiv 30W

Anslutningar

POS:	RS232-TCP/IP-USB B
Store Manager:	TCP/IP
Recyclers:	24V and RS232 combined
Note Deposit:	USB A
LCD-skärm:	USB A