



CASHGUARD

Unico



CashGuard Unico är en kontanthanteringslösning utformad för självbetjäning av både mynt och sedlar. Lösningen kan anpassas till traditionella bemannade kassor eller vara en del av en självutcheckningslösning.

- De anställda behöver inte vara i kontakt med pengarna, eftersom kunderna själva matar in både sedel och mynt
- Mynt och sedlar hanteras samtidigt – vilket gör betalningsprocessen 30-75% snabbare jämfört med manuell kontanthantering
- Ett golvmonterat stålhölje säkerställer säker förvaring av mynt och sedlar.
- Den minimalistiska designen i sammetssvart är väl anpassad till alla typer av butiksmiljöer

Vad

En kompakt kontanthanteringslösning för såväl försäljning över disk som självutcheckning.

Varför

Kunden kan själva sätta in både mynt och sedlar, vilket skapar en effektiv och hygienisk betalningsprocess.

Vem

För betalningar där kunden själv betalar i självutcheckning, restauranger, apotek, bagerier och bensinstationer.

Tekniska specifikationer


Unico Coin Recycler (MV10G)

Färg: Svart
Inmatning: Multiinmatning av mynt
(5 mynt per sekund)
Utbetalningshastighet: 5 mynt per sekund
Växel: Multimyntskål
Valörer: Max 8
Återcirkuleringskapacitet: 1 500 mynt
Myntlåda: 1 500 mynt
Kundgränssnitt: Interaktiva RGB-ljus

Unico Note Recycler (SV70G)

Färg: Svart
Inmating: En sedel i taget
Valörer: Max 7
Återcirkuleringskapacitet: 80 sedlar
Sedelbox: 1 000 st sedlar
Kundgränssnitt: Interaktiva RGB-ljus

Utvändiga mått

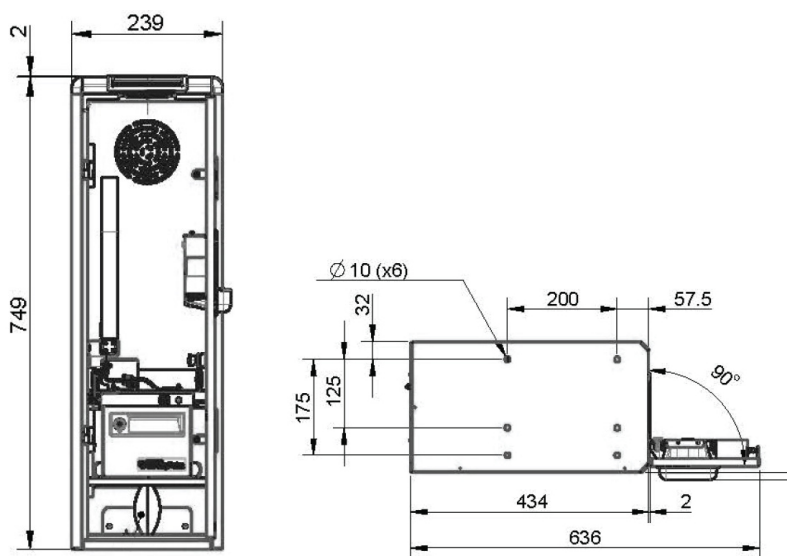

Unico Coin Recycler

Material: Stålhölje 1,5 mm
Bredd: 239 mm
Höjd: 749 mm
Djup: 434 mm
Vikt: 31 kg (exkl. mynt)

Unico Note Recycler

Material: Stålhölje 1,5 mm
Bredd: 239 mm
Höjd: 749 mm
Djup: 434 mm
Vikt: 32 kg

Ström

Spänning: 100-230 VAC 50/60 Hz
Current: 4 A
Max: 221 W
Vilande: 20 W

Tillkoppling

POS: RS232-TCP/IP-USB B
Store Manager: TCP/IP
Recyclers: 24V och RS232
Logg/uppdatering: 2 x USB A

Certifieringar

CE:
EMC Directive 2014/30/EU
LVD Directive 2014/35/EU
RoHS Directive 2011/65/EU
WEEE Directive 2012/19/EU

Validering av mynt
ECB Decision ECB/2010/14

Pålitlighet
MTBF: 100 000 sedlar/mynter
Livslängd: 7 år

POS protokoll
• Main Controller supporting:
• Bi-directional API
• Polled protocol