

# DIGI AW-5600AT II-LL

## Packmaskin med Linerless-printer



AW-5600AT II-LL är en helautomatisk packmaskin med integrerad våg/prismärkare och linerlessprinter. Den har DIGIs unika autocutter som ger dig variabel etikett beroende på hur mycket text en artikel behöver. Robotarmen för etikettappliceringen ger alltid exakt placering av etiketten. En 15" färgpekskärm ger enkelt handhavande och programmering. AW-5600AT II-LL packar med perfekt resultat både med PE- och PVC-film. Med sitt speciella filmsträckningssystem klarar den allatrågstorlekar med en filmbredd. Som tillval finns möjlighet till extraprinter och applikator för promotionetiketter, etc. Printern med 300DPI och TTF fonter ger tydliga utskrifter med hög upplösning även av bilder.

- En filmbredd klarar alla trågstorlekar tack vare ett unikt filmsträckningssystem.
- Automatisk avkänning/inställning av trågstorlek.
- Enkelt och snabbt filmbyte.
- Lätt att programmera och handha, tack vare pekskärmen.
- Linerlessprinter med DIGIs unika auto-cutter.
- Unik etikettapplikator ger exakt placering av etiketten på paketet.
- Hanterar ursprungsmärkning inklusive rapport.
- Ger perfekt packresultat både med PE- och PVC-film.
- Möjlighet till extraprinter och applikator för promotionetiketter, etc.

### Vad

AW-5600AT II-LL är en helautomatisk packmaskin med stora skärm och inbyggd Linerless-printer.

### Vem

Butikspersonal kan packa, väga och märka egen packade matvaror så som kött, fisk och delikatessvaror.

### Var

I beredningsrum eller i anknypning till chark & deli för vägning, packning och märkning av varor.

# Tekniska specifikationer

**Packningskapacitet** 40g - 5 kg (vägning 15:36) 36 paket/minut

## Trågstorlekar

Längd - Max 380 mm, min 130 mm

Bredd - Max 254 mm, min 80 mm

Höjd - Max 130 mm, min 10 mm

Maxmått kan ej utnyttjas samtidigt.

**Filmbredd** Max 400-450 mm, PVC eller PE-film för maskinpaketering

**Nätanslutning** 230 VAC 1-fas 50Hz, 1.7 kW

**Minneskapacitet** 8.8Gb

**Batteribackup** Minne

**Urladdningstid** 30 dygn

**Tryckmetod** Thermo, 80 mm bredd, 300 dpi, printhastighet upp till 150 mm/s

**Linerlessmaterial** Max. 80mm x 240m (max rulldiameter 210mm) (DIGI godkänt material)

## Data som kan tryckas på etiketten

Antal

Bild/logo

EAN-symbol

Extra texter (t ex "kylvara")

Kilo- eller styckpris

Klockslag

Packdag

PLU-nummer

Reklammeddelande

Sista förbrukningsdag (bäst före)

Slutpris

Symbol

Ursprungsinformation (född, uppfödd, slakteri etc.)

Varunamn

Vikt

**Tillval** Dubbelprinter, butiksdatakoppling

## Data, lagrade på PLU

Antal, 4 siffror

Bild/logo

Bäst före Antal dagar, 3 siffror

EAN-Nummer, 6 siffror

Extra texter (t. ex. "kylvara")

Extrapris, 6 siffror

Kilo-/styckpris, 6-siffror

Packdag dag-mån-år

Packtid tim-min

PLU-Nummer, 6 siffror

Sistaförbr. Antal dagar, 3 siffror


Tara, 4 siffror

Ursprung

Varunamn, 10 olika textstorlekar

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i sortiment och konstruktion.

## Skiss med mått

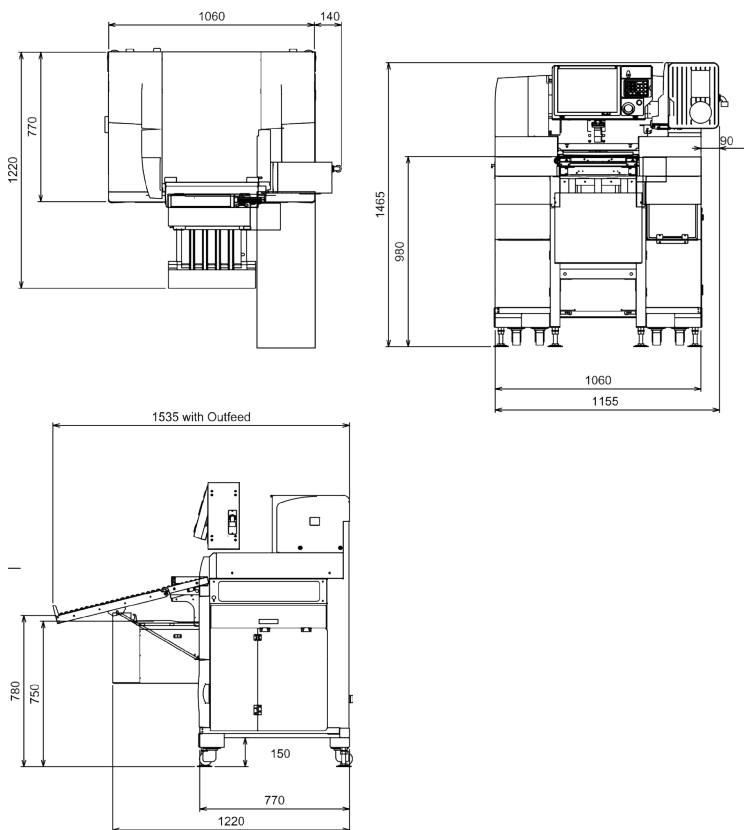

## DIGI AW5600-AT II LL

**Bredd:** 1150 mm

**Höjd:** 1465 mm

**Djup:** 1535 mm

**Vikt:** 400 kg

**Skärm:** 15" TFT färgskärm med pekskärm

## Etiketter

Vi tillhandahåller etiketter som fungerar optimalt med våra vågar och packmaskiner. Vi erbjuder såväl lagerförda standardetiketter som butiksunika och specialdesignade etiketter.

## DIGI

DIGI ett av världens starkaste varumärke inom butiksvågar, packmaskiner och printrar. Genom vår långa erfarenhet inom vägning och packning ger vi er den lösningen som passar bäst efter era behov.